




Electrical
Safety
First

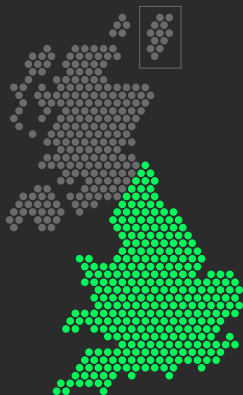

CANLLAWIAU DIOGELWCH

CANLLAW I LANDLORDIAID I DDIOGELWCH TRYDANOL

Cymru a Lloegr

electricalsafetyfirst.org.uk



TO LET



Pweru newid + achub bywydau.

Wedi'i gyflwyno i chi gan Electrical Safety First



CYNNWYS

1.0 CYFLWYNIAD Pam mae angen y canllaw hwn arnoch a sut y gall eich helpu	03
2.0 Y GYFRAITH a'r hyn sydd angen i chi ei wybod	04
3.0 GOSODIADAU TRYDANOL	07
4.0 DYFEISIAU CERRYNT GWEDDILLIOL (DCG)	09
5.0 ARDYSTIO gwaith gosod trydanol	10
6.0 AROLYGU CYFNODOL , profi a'r Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol	11
7.0 CYFARPAR TRYDANOL	13
8.0 CANFOD TÂN: Larymau tân, mwg a charbon monocsid.....	15
9.0 GOLEUADAU BRYN	17
10.0 DOD O HYD I DRYDANWR	18

CANLLAWIAU DIOGELWCH

CANLLAW I LANDLORDIAID I DDIOGELWCH TRYDANOL

Cymru a Lloegr





1.0 CYFLWYNIAD

PAM MAE ANGEN Y CANLLAW HWN ARNOCH A SUT Y GALL EICH HELPŲ CHI

Electrical Safety First wedi cynhyrchu'r canllaw hwn i helpu landlordiaid i ddeall eu cyfrifoldebau am ddiogelwch trydanol yn eu heiddo rhent – ac i roi cyngor ymarferol ar yr hyn sy'n ofynnol er mwyn sicrhau diogelwch tenantiaid.

MAE GAN BRYDAIN FAWR RECORD GYM HAROL DDA O DDIOGELWCH TRYDANOL OND MAE'R FFIGURAU DIWEDDARAF SYDD AR GAEL YN DANGOS MEWN BLWYDDYN NODWEDDIADOL:

- Bod nifer o farwolaethau ac anafiadau yng nghartrefi'r DU yn cael eu hachosi gan drydanwaith ac offer trydanol diffygiol. Bod bron i hanner yr holl danau domestig yn cael eu hachosi gan drydan.
- Roedd 16,628 o danau anheddau trydanol damweiniol yn 2022-2023.¹

Mae'r rhan fwyaf o ddamweiniau sy'n ymwneud â thrydan yn y cartref yn codi oherwydd namau mewn offer domestig neu'r gosodiad trydanol, neu gamddefnydd ohonynt. Prif achos arall yw gwrthrychau sy'n cael eu gosod yn rhy agos at ffynhonnell wres, fel gwresogydd trydan neu lamp.

Y tri phrif berygl o drydan yn y cartref yw sioc drydan, tân a llosgiadau.

Gall y rhain ddigwydd trwy'r canlynol:

- Y gosodiad trydanol a'r offer yn dirywio dros amser.
- Difrod i switshys, socedi a chyfarpar.
- Camddefnyddio'r gosodiad a'r offer.
- Cynnal a chadw gwael neu ddiffygiol o'r gosodiad.
- Fandaliaeth..

¹ Cafwyd y data o 'Fire statistics incident level datasets' y Swyddfa Gartref (2022-2023)

2.0 Y GYFRAITH

A BETH MAE ANGEN I CHI EI WYBOD

Mae gan landlordiaid ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod eu heiddo rhent, ac unrhyw offer trydanol a ddarperir, yn ddiogel, cyn i denantiaeth ddechrau a thrwy gydol ei hyd.



GWIRIADAU TRYDANOL POB PUM MLYNEDD

Ers 1 Mehefin 2020, mae'n ofynnol i landlordiaid preifat yn Lloegr gael y gosodiad trydanol yn eu heiddo rhent wedi'u gwirio gan drydanwr cymwys i sicrhau eu bod yn ddiogel.

Mae hyn yn golygu:

- Bod rhaid archwilio a phrofi gosodiadau trydanol cyn dechrau tenantiaeth newydd o 1 Gorffennaf 2020.
- Bod rhaid cynnal gwiriadau ar unrhyw denantiaethau presennol erbyn 1 Ebrill 2021.

Yna rhaid cynnal y gwiriadau hyn bob pum mlynedd.

Rhaid darparu copi o'r Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol i denantiaid newydd a thenantiaid sydd wedi cael eu cadw.

Os yw'r arolygiad yn datgelu unrhyw gamau sydd angen eu cymryd, rhaid i'r gwaith adfer hwn gael ei wneud o fewn 28 diwrnod. Rhaid iddo fodloni Safon Brydeinig BS 7671, gydag ardystiad priodol wedi'i gyhoeddi. Gallwch ddarganfod mwy am arolygiadau cyfnodol yn Adran 5 o'r canllaw hwn.

Fel y landlord, rydych chi'n gyfrifol am wneud

yn siŵr bod y person sy'n cwblhau'r gwiriad yn addas gymwys. Bydd defnyddio trydanwr neu gwmni, sy'n aelod o gynllun cofrestru achrededig a weithredir gan gorff cydnabyddedig, yn rhoi'r hyder i chi fod hyn wedi'i gyflawni.

Ewch i'n gwefan:

[www.electricalsafetyfirst.org.uk/
findanelectrician](http://www.electricalsafetyfirst.org.uk/findanelectrician)

Gellir dod o hyd i fanylion llawn y ddeddfwriaeth ar gyfer Lloegr yn: [www.legislation.gov.uk/
uksi/2020/312/contents/made](http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/312/contents/made)

Yng Nghymru, **mae Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Addasrwydd i Fyw yn Bobl) (Cymru) 2022** yn gymwys. Er mwyn bodloni'r rheoliadau hyn, rhaid i landlordiaid yng Nghymru sicrhau'r canlynol:

- Mae Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol dyls yn ystod pob cyfnod o feddiannaeth a,
- Bod yr Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol yn cael ei gynnal gan berson cymwys², megis trydanwr cofrestredig a,
- Bod yr Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol yn parhau i fod yn ddilys am bum mlynedd o'r dyddiad y cynhelir yr arolygiad (h.y. dyddiad yr arolygiad) neu,

Os yw'r adroddiad yn nodi bod disgwyl i'r

² Person cymwysedig, person sy'n gymwys i ymgymryd ag arolygu a phrofi gosodiad gwasanaeth trydanol, ac unrhyw waith ymchwilio neu adfer pellach, yn unol â'r safonau diogelwch trydanol

arolygiad nesaf fod mewn llai na phum mlynedd, rhaid i'r landlord sicrhau bod yr arolygiad wedi'i gwblhau erbyn y dyddiad penodedig yn yr adroddiad.

Rhaid i'r landlord hefyd ddarparu'r canlynol i'r deiliad contract:

- 01** Copi o'r Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol diweddaraf o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad meddiannaeth, a
- 02** Chadarnhad ysgrifenedig o unrhyw waith ymchwilio neu adfer a wnaed ar y gosodiad trydanol ers yr adroddiad hwnnw, o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad meddiannaeth.

Os cynhelir arolygiad ar ôl y dyddiad meddiannaeth, rhaid i'r landlord ddarparu copi o'r Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol i deiliad y contract o fewn 14 diwrnod ar ôl cwblhau'r arolygiad.

Pan fydd gwaith ymchwilio neu adfer yn cael ei wneud ar y gosodiad trydanol yn yr annedd ar ôl y dyddiad meddiannaeth, rhaid i'r landlord roi cadarnhad ysgrifenedig i deiliad y contract o fewn 14 diwrnod i'w dderbyn.

Mae annedd yn cael ei hystyried yn anaddas i'w byw ynddi os yw'r landlord yn methu â chydymffurfio â'r gofynion hyn (rheoliad 6).



Mae manylion llawn y ddeddfwriaeth ar gyfer Cymru i'w gweld yn: <https://www.legislation.gov.uk/wsi/2022/6/contents>

RHAN P O'R RHEOLIADAU ADEILADU

Ym mis Ionawr 2005, diwygiwyd **Rheoliadau Adeiladu Cymru a Lloegr** i gynnwys Rhan P, sy'n ymdrin â diogelwch trydanol mewn tai. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r holl waith gosod trydanol a wneir mewn cartref yng Nghymru neu Loegr, yn ôl y gyfraith, gydymffurfio â Rhan P o'r Rheoliadau Adeiladu.

Mae hyn yn gofyn am 'ddarpariaeth resymol...

wrth ddylunio a gosod gosodiadau trydanol... i amddiffyn personau sy'n gweithredu, cynnal a chadw neu newid y gosodiadau rhag tân neu anaf'.

Ac eithrio rhai mathau o fân waith, os ydych yn bwriadu gwneud gwaith gosod trydanol mewn adeiladau domestig, rhaid i chi naill ai:

- Hysbysu corff rheoli adeiladu (fel arfer eich adran rheoli adeiladu awdurdod lleol) cyn i'r gwaith ddechrau, neu
- Cael ei gynnal gan drydanwr sydd wedi'i gofrestru gydag un o weithredwyr cynllun person cymwys Rhan P awdurdodedig gan y Llywodraeth (**gweler Adran 9, Dod o hyd i drydanwr cofrestredig**) neu
- Yn Lloegr, cael y gwaith yn cael ei archwilio a'i brofi gan ardystiwr trydydd parti cofrestredig.

Mae'r gofynion hyn yn berthnasol nid yn unig i adeiladu newydd ond hefyd i osodiadau presennol – gan gynnwys ail-wfro llawn a rhannol – neu ar gyfer newid neu ychwanegu mewn lleoliad arbennig.

Mae'r gofynion cyfreithiol yn berthnasol i'r holl waith gosod trydanol mewn anheddau yng Nghymru a Lloegr, p'un a yw'n cael ei wneud yn broffesiynol neu drwy DIY, p'un a yw'n 'fân waith' ai peidio, ac a yw'n hysbysadwy i gorff rheoli adeiladu ai peidio.

'Mân waith' yw unrhyw waith gosod nad yw'n cynnwys ychwanegu cylched newydd. Mae enghreifftiau o waith o'r fath yn cynnwys ychwanegu allfeydd soced neu bwyntiau goleuadau at gylchedau presennol, neu adleoli switsh golau neu allfa soced.


Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:

Ar gyfer Lloegr, *Dogfen Gymeradwy P* (rhifyn 2013) <https://www.gov.uk/government/publications/electrical-safety-approved-document-p>

Ar gyfer Cymru, Dogfen Gymeradwry P
(argraffiad 2006 gyda diwygiadau 2010)
[https://www.gov.wales/approved-document-
p-electrical-safety-dwellings](https://www.gov.wales/approved-document-p-electrical-safety-dwellings)

Ym mis Hydref 2006, daeth Gorchymyn
Diwygio Rheoleidiol (Diogelwch Tân) 2005
(Cymru a Lloegr) yn gyfraith. Mae'n disodli'r rhan
fwyaf o ddeddfwriaeth diogelwch tân blaenorol
ac yn berthnasol i bob eiddo annomestig, gan
gynnwys rhannau cyffredin o flociau o fflatiau, a
thai mewn amledfediannaeth.

Gellir lawrlwytho canllawiau ar gynnal asesiad
risg diogelwch tân ar gyfer llety cysgu yn rhad ac
am ddim o:



[https://www.gov.uk/government/
publications/fire-safety-
risk-assessment-sleeping-
accommodation](https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-risk-assessment-sleeping-accommodation)

ARDALOEDD CYMUNEDOL

Mae landlord hefyd yn gyfrifol am ardaloedd
cymunedol tŷ, bloc o fflatiau, neu ystâd y mae
preswylwyr yn ei defnyddio yn gyffredin â
thenantiaid eraill, megis:

- Neuaddau mynedfa a chynteddau. Liffitiau a grisiau.
- Liffitiau a grisiau.
- Coridorau.
- Pen grisiau.
- Ceginau ac ystafelloedd ymolchi.
- Golchdai.
- Campfeydd.
- Pyllau nofio a chyfleusterau hamdden eraill.
- Ardaloedd parcio a sbwriel.
- Llwybrau
- Gerddi.

**Mae rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar
gael yn y ddogfen - "Electrical Safety in
Communal Areas of Residential Properties
in England & Wales":**


[https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/
media/irhfwzmq/arma-brochure-v6.pdf](https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/media/irhfwzmq/arma-brochure-v6.pdf)

LARYMAU MWG A SYNWRYDDION CARBON MONOCSID

O 1 Hydref 2015 ymlaen, pan fydd eiddo
yn cael eu meddiannu gan denantiaid,
rhaid i'r landlord sicrhau:

- Mae larwm mwg wedi'i gyfarparu ar
bob llawr o'r fangre lle mae ystafell
a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu'n
rhannol fel llety byw;
- Mae larwm carbon monocsid wedi'i
osod mewn unrhyw ystafell o'r fangre
sy'n cael ei ddefnyddio'n gyfan gwbl
neu'n rhannol fel llety byw ac sy'n
cynnwys offer hyllogi tanwydd solet;
- Rhaid gwneud gwiriadau gan y
landlord, neu ar ei ran, i wneud yn siŵr
bod pob larwm rhagnodedig mewn
cyflwr gweithio priodol ar y diwrnod
y mae'r denantiaeth yn dechrau (os
yw'n denantiaeth newydd).

Mae'r ddeddfwriaeth lawn i'w gweld
yma: [www.legislation.gov.uk/
ukdsi/2015/9780111133439/pdfs/
ukdsi_9780111133439_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111133439/pdfs/ukdsi_9780111133439_en.pdf)

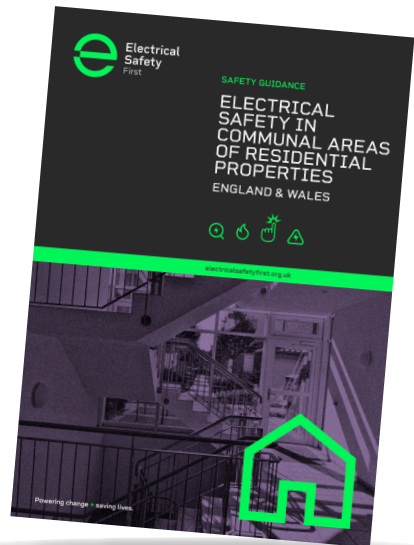

3.0 GOSODIADAU TRYDANOL



Mae gosodiad trydanol yn cynnwys yr holl offer trydanol sefydlog sy'n cael ei gyflenwi trwy'r mesurydd trydan. Mae'n cynnwys y ceblau sydd fel arfer wedi'u cuddio yn y waliau a'r nenfydau, ategolion (megis allfeydd soced, switshys golau a ffitiadau), a'r uned defnyddwyr sy'n cynnwys y dyfeisiau amddiffynnol cylched e.e. ffiwsiau, torwyr cylched a dyfeisiau cerrynt gweddilliol (DCG - gweler Adran 4)).



MAE YNA LAWER O FFACTORAU SY'N CYFRANNU AT OSODIAD TRYDANOL 'DA', MEGIS SICRHOU'R CANLYNOL:

- Bod yna ddigon o allfeydd soced ar gyfer offer trydanol, i leihau'r defnydd o addaswyr allfa soced amlffordd a cheblau sy'n llusgo.
- Darperir amddiffyniad sylfaenol trwy inswleiddio a darparu gorchuddion i atal bysedd rhag dod i gysylltiad uniongyrchol â rhannau byw (dylid ailosod switshys golau wedi'u torri neu wedi'u difrodi ac ati heb unrhyw oedi).
- Mae dyfais cerrynt gweddilliol (DCG) wedi'i gosod i ddarparu amddiffyniad rhag sioc drydanol (gweler hefyd Adran 4 o'r canllaw hwn).
- Mae trefniadau daearu boddhaol ar waith i sicrhau bod ffiws neu dorwr cylched yn gweithredu'n gyflym i ddatgysylltu'r trydan sy'n cyflenwi'r gylched cyn i nam trydan achosi sioc drydan neu dân (efallai y bydd angen gwaith adfer i atgyweirio nam sydd wedi achosi i ddyfais amddiffynnol weithredu).
- Mae dargludyddion bondio amddiffynnol boddhaol ar waith lle bo angen (fel bod y risg o unrhyw risg sioc drydan yn cael ei leihau nes bod nam yn cael ei glirio).
- Mae cylchedau digonol yn cael eu darparu a'u trefnu i osgoi perygl a lleihau anghyfleustra os bydd nam.
- Mae ceblau yn cael eu dewis a'u gosod yn gywir mewn perthynas â'r ffiws neu'r torwr cylched sy'n amddiffyn y gylched.



Dros amser, a gydag arwyddion o draul oherwydd defnydd rheolaidd, bydd y gosodiad yn dechrau dirywio. Gall cysylltiadau weithio'n rhydd (perygl tân posibl), gall offer gael ei ddifrodi, a gall gwaith adeiladu a chynnal a chadw gael effaith ar y gwifrau.



UN PETH SYML Y GALLWCH EI WNEUD I WELD A YW'CH GOSODIAD TRYDANOL YN DDIOGEL, YW CYNNAL GWIRIAD GWELEDOL RHEOLAIDD. MAE PETHAU I EDRYCH AMDANYNT YN CYNNWYS:

- Ategiolion wedi torri (fel allfeydd soced a switshys golau).
- Arwyddion o losgi o amgylch allfeydd soced oherwydd gorlwytho.
- Gorboethi offer trydanol (fel deiliaid lampau wedi'u gosod gyda'r lampau anghywir) - fel arfer wedi'u canfod drwy arogl cryf, yn aml fel arogl pysgod.
- Ceblau wedi'u difrodi mewn offer llaw ac offer trydanol symudol neu geblau llusgo.
- Diffyg amddiffyniad ychwanegol gan DGC 30 mA ar gyfer cylchedau terfynol, yn enwedig y rhai sy'n cyflenwi allfeydd soced ac ar gyfer unrhyw offer sydd wedi'i leoli yn yr ystafell ymolchi/cawod neu'r ardd.

Pan nodir peryglon o'r fath, mae gan landlordiaid ddyletswydd gofal i gywiro'r sefyllfa cyn gynted ag y bo'n ymarferol.



Nid yw gwiriadau diogelwch gweledol rheolaidd yn disodli'r angen am arolygiad cyfnodol i'w gynnal bob pum mlynedd (gweler Adran 6 o'r canllaw hwn).

Mae Electrical Safety First wedi cynhyrchu rhestr wirio Interim i Landlordiaid er mwyn cynorthwyo'r rhai sy'n cynnal gwiriadau o'r fath. Gellir lawrlwytho hwn yma:
<https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/media/ul5lyihr/landlords-interim-checklist-v4.pdf>

Electrical Safety First
electricalsafetyfirst.org.uk

LANDLORDS INTERIM CHECKLIST

ELECTRICAL SAFETY CHECKLIST

Conditions of use
This checklist should only be used where both of the following conditions have been met:

- ☐ A formal inspection and test (EICR) has been carried out on the property within the last 5 years
- ☐ Actions recorded on the EICR have been addressed (link to content)

Name of person carrying out the electrical safety check: _____ Date (dd/mm/yyyy): _____

Address of property (show the full address of the property being checked): _____

Checklist summary (provide details of the electrical safety risks) and state the required action

Record the risk and its location	State the action to be taken
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

(Where additional risks need to be recorded, attach an additional page to this checklist)

Comments (insert, or appropriately, any other comments regarding the electrical safety of the premises)

4.0 DYFEISIAU CERRYNT GWEDDILLIOL

(DCG)



Mae DCG, neu ddyfais cerrynt gweddilliol, yn ddyfais achub bywydau sydd wedi'i chynllunio i'ch atal rhag cael sioc drydanol angheuol os byddwch yn cyffwrdd â rhywbeth byw, fel gwifren noeth. Gall hefyd ddarparu rhywfaint o amddiffyniad rhag tanau trydanol. Mae DCGau yn cynnig lefel o amddiffyniad personol na all ffiwsiau cyffredin a thorri cylched ei ddarparu.



BETH MAE DCG YN EI WNEUD?

Mae DCG yn ddyfais ddiogelwch sensitif sy'n diffodd trydan yn awtomatig os oes nam.

Mae DCG wedi'i gynllunio i amddiffyn rhag y risgiau o drydanu a thŷn a achosir gan ddiffygion daear. Er enghraifft, os ydych chi'n torri trwy'r cebl wrth dorri'r lawnt ac yn ddamweiniol cyffwrdd â'r gwifrau byw agored, neu os yw offer diffygiol yn gorboethi gan achosi cerrynt trydan i lifo i'r ddaear.

SUT MAE'N GWEITHIO?

Mae DCG yn monitro'n gyson y cerrynt trydan sy'n llifo trwy un neu fwy o gylchedau y mae'n cael ei ddefnyddio i'w amddiffyn. Os yw'n canfod trydan yn llifo i lawr llwybr anfwriadol, megis trwy berson sydd wedi cyffwrdd â rhan fyw, bydd y DCG yn diffodd y gylched yn gyflym iawn, gan leihau'n sylweddol y risg o farwolaeth neu anaf difrifol.

BETH YW'R PRIF FATHAU O DCG?

Gall DCG 30 mA helpu i'ch amddiffyn rhag sioc drydan mewn mannau a allai fod yn beryglus fel ystafelloedd ymolchi a gerddi, ac

mae yna wahanol fathau o DCG sy'n darparu amddiffyniad ychwanegol y gellir ei ddefnyddio i wneud yn siŵr eich bod bob amser mor ddiogel â phosibl.

■ DCG SEFYDLOG:

Mae'r rhain wedi'u gosod yn yr uned defnyddwyr (y blwch ffiwsys) a gallant ddarparu amddiffyniad i unigolion neu grwpiau o gylchedau. Mae DCG sefydlog yn darparu'r lefel uchaf o amddiffyniad gan ei fod yn amddiffyn yr holl wifrau a'r socedi ar gylched, ac unrhyw offer cysylltiedig.

■ DCGau ALLFEYDD SOCED:

Mae'r rhain yn allfeydd soced arbennig gyda DCG wedi'i adeiladu ynddynt y gellir eu defnyddio yn lle allfa soced safonol. Mae'r math hwn o DCG yn darparu amddiffyniad dim ond i'r person sydd mewn cysylltiad ag offer, gan gynnwys y cebl sydd wedi'i blygio i mewn i'r soced arbennig.

■ DCGau CLUDADWY:

Mae'r rhain yn plygio i mewn i unrhyw allfa soced safonol. Yna gellir plygio offer i'r DCG. Maent yn ddefnyddiol pan nad oes DCG sefydlog nac allfa soced ar gael ond, fel gydag allfa soced DCGau, maent yn darparu amddiffyniad dim ond i'r person mewn cysylltiad â'r offer, gan gynnwys y cebl, wedi'i blygio i'r DCG cludadwy.

5.0 ARDYSTIO

GWAITH GOSOD TRYDANOL

Dylech sicrhau eich bod yn derbyn ac yn cadw'r gwaith papur ar gyfer yr holl waith gosod trydanol wedi'i gwblhau, gan gynnwys arolygu a phrofi cyfnodol. Dylid darparu copi i'ch tenantiaid. Dylai pob tystysgrif ac adroddiad gynnwys amserlenni arolygiadau, manylion cylched a chanlyniadau profion.

Mae'r math o ardystiad neu adroddiad rydych chi'n ei dderbyn yn dibynnu ar faint a math o waith gosod trydanol, neu arolygiad a phrofi, rydych chi wedi'i wneud.



ARDYSTIAD TRYDANOL AR GYFER GOSODIADAU NEWYDD, NEWIDIADAU NEU YCHWANEGIADAU

Mae Tystysgrifau Gosod Trydanol (neu EICs) a Thystysgrifau Mân Waith Gosod Trydanol (neu MEIWCs) yn rhoi datganiad i chi, fel y person sy'n gyfrifol am ddiogelwch gosodiad trydanol, bod y gosodiad, yr addasiad neu'r ychwanegiad newydd, yn cydymffurfio â safon y diwydiant BS 7671, yn ddiogel i'w ddefnyddio ac yn gweithio'n iawn ar yr adeg y cafodd ei roi ar waith.

Mae'r tystysgrifau hyn, os cânt eu cadw, hefyd yn darparu sail ar gyfer unrhyw arolygiad a phrofi yn y dyfodol, gan y gallant helpu i arbed ar waith archwilio costus a allai fod ei angen fel arall. Yn ogystal, os bydd honiad bod anaf neu dân wedi'i achosi gan osodiad trydanol, mae tystysgrifau yn dystiolaeth ddogfennol sy'n helpu i ddangos bod y gosodiad wedi'i osod i safon foddhaol o ddiogelwch.

Bydd yr EIC yn nodi a yw'r gwaith trydanol a

wnaed yn 'newydd', yn 'ychwanegiad' neu'n 'newidiad'. Mae'r term 'newydd' yn berthnasol pan fo'r gosodiad wedi'i osod fel newydd, os yw ail-wifro cyflawn wedi'i gynnal, neu lle mae uned defnyddiwr wedi'i disodli.

Mae'r term 'ychwanegiad' yn berthnasol os yw gosodiad presennol wedi'i addasu drwy ychwanegu un neu fwy o gylchedau newydd.

Mae'r term 'newidiad' yn berthnasol pan fo un neu fwy o gylchedau presennol wedi'u haddasu neu eu hymestyn (er enghraifft i ychwanegu allfa soced), neu eitemau fel uned defnyddwyr ac offer switsio wedi'u disodli.

Rhaid cyhoeddi EIC ar gyfer pob gosodiad trydanol newydd. Efallai y bydd angen ei fod hefyd ar gyfer newidiad neu ychwanegiad i'r gosodiad - yn dibynnu ar a yw cylched newydd wedi'i gosod ai peidio. Pan fo newidiad neu ychwanegiad yn cael ei wneud, ond nad yw'n cynnwys cylched newydd, gellir defnyddio MEIWC neu EIC.

Rydym yn argymhell yn gryf eich bod yn defnyddio trydanwr cofrestredig i wneud unrhyw waith gosod trydanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth am sut i ddod o hyd i drydanwr cofrestredig ar wefan Electrical Safety First yma:

[www.electricalsafetyfirst.org.uk/
findanelectrician](http://www.electricalsafetyfirst.org.uk/findanelectrician)



6.0 ARCHWILIO, CYFNODOL

PROFI AC ADRODD AR GYFLWR GOSODIADAU TRYDANOL

Mae pob gosodiad trydanol yn dirywio gyda defnydd ac oedran. Rhaid i chi sicrhau nad yw'ch tenant – neu unrhyw un sy'n mynd i mewn neu'n defnyddio'ch eiddo – yn cael eu rhoi mewn perygl, drwy sicrhau bod y gosodiad trydanol yn parhau i fod mewn cyflwr diogel a defnyddiol.

Mae arolygiad a phrawf cyfnodol yn gwirio cyflwr gosodiad trydanol presennol yn erbyn Safon y DU BS 7671 ar gyfer diogelwch gosodiadau trydanol.

DYLAI AROLYGIAD CYFNODOL:

- Darganfod a yw cylchedau trydanol neu offer wedi'u gorlwytho.
- Nodi risgiau sioc drydan posibl a pheryglon tân.
- Dod o hyd i unrhyw waith trydanol diffygiol.
- Tynnu sylw at unrhyw ddiffyg daearu neu fondio boddhaol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth sy'n esbonio pwysigrwydd daearu a bondio ar-lein yma: www.electricalsafetyfirst.org.uk/guides-and-advice/around-the-home/earthing-and-bonding

Mae profion hefyd yn cael eu cynnal ar y gosodiad i wirio ei fod yn ddiogel.

ELECTRICAL INSTALLATION CONDITION REPORT		Report No.
SECTION A. DETAILS OF THE PERSON ORDERING THE REPORT		
Name		
Address		
SECTION B. REASON FOR PRODUCING THIS REPORT		
Details on which inspection and testing was carried out		
SECTION C. DETAILS OF THE INSTALLATION WHICH IS THE SUBJECT OF THIS REPORT		
Owner		
Address		
Description of premises Residential ☐ Commercial ☐ Industrial ☐ Other (please brief description) ☐		
Estimated age of wiring system years		
Evidence of additions / alterations? Yes ☐ No ☐ If yes, estimate age years		
Insulation records available? (Regulation 651.19) Yes ☐ No ☐ Date of last inspection (date)		
SECTION D. EXTENT AND LIMITATIONS OF INSPECTION AND TESTING		
Extent of the electrical installation covered by this report		
Agreed limitations including the reasons (see Regulation 652.2)		
Agreed with		
Operational limitations including the reasons (see para no.)		
The inspection and testing detailed in this report and accompanying schedules have been carried out in accordance with BS 7671:2018 as amended to		
It should be noted that cables concealed within burlings and conduits, under floors, in roof spaces, and generally within the fabric of the building or underground, have not been inspected unless specifically agreed between the client and inspector prior to the inspection. No inspection should be made within an accessible roof space housing other electrical equipment.		
SECTION E. SUMMARY OF THE CONDITION OF THE INSTALLATION		
General condition of the installation (in terms of electrical safety)		
Overall assessment of the installation in terms of its suitability for continued use: SATISFACTORY / UNSATISFACTORY* (Delete as appropriate) *An unsatisfactory assessment indicates that dangerous (code C1) and/or potentially dangerous (code C2) conditions have been identified.		
SECTION F. RECOMMENDATIONS		
Where the overall assessment of the suitability of the installation for continued use above is stated as UNSATISFACTORY, I/we recommend that any observations classified as "Danger present" (code C1) or "Potentially dangerous" (code C2) are acted upon as a matter of urgency. Investigation without delay is recommended for observations identified as "Further investigation required" (code F1). Observations identified as "Improvement recommended" (code C3) should be given due consideration. Subject to the necessary remedial action being taken, I/we recommend that the installation is further inspected and tested by (date) on the following reasons:		
SECTION G. DECLARATION		
Who, being the person(s) responsible for the inspection and testing of the electrical installation (as indicated by my/our signatures below), certifies that the information in this report, including the observations and the electrical installation, provides an accurate assessment of the		

Enghraifft nodweddiadol o Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol.

Dylid darparu amserlen o fanylion cylched a chanlyniadau profion bob amser fel rhan o'r Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol. Dylid cadw copi o'r atodlen hon wrth ymyl yr uned defnyddwyr (blwch ffiwsiau) at ddibenion gwybodaeth.

AMLDER AROLYGIADAU CYFNODOL

Yn ôl y gyfraith, rhaid cynnal archwiliad cyfnodol o'r gosodiadau trydanol mewn eiddo rhent yng Nghymru a Lloegr bob pum mlynedd.

Fodd bynnag, gall y person sy'n llunio'r Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol argymhell egwyl byrrach cyn yr arolygiad nesaf, yn seiliedig ar ganfyddiadau'r arolygu a phrofi sydd wedi'i gynnal.

Pan fydd newid tenantiaeth yn digwydd, dylai'r landlord neu eu cynrychiolydd bob amser gynnal gwiriad gweledol i gadarnhau bod eiddo yn ddiogel i'w ail-osod. Dylai'r gwiriad hwn gynnwys cadarnhad nad oes unrhyw switshys neu allfeydd soced wedi torri neu ar goll, nad oes rhannau byw hygyrch, nad oes arwyddion o losgi ar offer trydanol, a bod unrhyw DCGau sydd wedi'u gosod yn gweithredu pan fydd y botwm prawf integredig yn cael ei wasgu.

ARDYSTIO GWAITH ADFER Y GELWID AMDANYNT GAN ADRODDIAD CYFLWR

Pan fydd canlyniad cyffredinol yr arolygiad cyfnodol yn cael ei roi yn yr Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol fel anfoddfaol, bydd angen gwaith adfer i'w cywiro y broblem/ problemau a nodwyd fel rhai sy'n gwarantu cod C1 (perygl yn bresennol) neu god C2 (peryglus o bosibl) cyn y gellir ystyried bod y gosodiad mewn cyflwr boddhaol. Yn Lloegr, rhaid gwneud unrhyw waith adfer o fewn 28 diwrnod.

Yng Nghymru, rhaid i'r landlord ddarparu cadarnhad ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod os yw'n cwblhau unrhyw waith adfer ar ôl y dyddiad meddiannaeth.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n debyg mai'r dull mwyaf effeithiol, a hawdd ei ddogfennu, o ddangos bod y gwaith adfer angenrheidiol wedi'i wneud yw trwy gyhoeddi:

- Tystysgrif Gosod Trydanol (neu EIC), yn enwedig pan fo'r gwaith adfer wedi'i wneud ar fwy nag un gylched, neu
- Tystysgrif Mân Waith Gosod Trydanol (neu MEIWC) lle roedd angen camau adfer dim ond ar gylched sengl yn yr eiddo.

Nid oes angen i ail Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol 'glân' gael ei gyhoeddi ar ôl i unrhyw waith adfer gofynnol gael ei wneud a'i ardystio'n briodol fel y disgrifir uchod. Fodd bynnag, dylid cadw'r Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol sy'n manylu ar y diffyg cydymffurfiaeth a'r ardystiad cysylltiedig o'r gwaith adfer gyda'i gilydd mewn lle diogel i'w cyfeirio yn y dyfodol. Dylid darparu copïau o'r ardystiad i'ch tenantiaid.

TAI AMLFEDDIANNAETH

Mae Rheoliadau Safonau Diogelwch Trydanol yn y Sector Rhentu Preifat (Lloegr) 2020 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob gosodiad trydanol mewn Tŷ Amlfeddiannaeth yn cael ei archwilio a'i brofi o leiaf bob pum mlynedd gan berson cymwys priodol, a ddylai ddarparu tystysgrif sy'n rhoi canlyniadau'r arolygiad.

Os yw'ch awdurdod tai lleol yn gofyn yn ysgrifenedig am y dystysgrif hon (Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol – Adroddiad Arolygu Cyfnodol gynt), rhaid i chi ei gyflenwi o fewn saith diwrnod ar ôl derbyn y cais.


Mae'n ofynnol i landlordiaid yng Nghymru hefyd gynnal gwiriadau pum mlynedd ar y gosodiadau mewn Tai Amlfeddiannaeth, o dan Rheoliadau Rheoli Tai Amlfeddiannaeth (Cymru) 2006.



7.0 OFFER TRYDANOL

Mae'r rhan fwyaf o farwolaethau o sioc drydan a thanau yng nghartrefi yn y DU yn cael eu hachosi gan gamddefnyddio plygiau, ceblau ac offer/cyfarpar, neu rai sy'n ddiffygiol. Ond gellir osgoi llawer o'r marwolaethau hyn trwy gymryd camau syml.

Mae diogelwch offer a chyfarpar trydanol yn dibynnu, i ryw raddau, ar gyflwr gwifrau sefydlog y cartref - ond bydd camddefnyddio offer/cyfarpar trydanol yn cynyddu'r risg o sioc drydanol a than. Er enghraifft, ar ôl defnyddio haearn smwddio, gall weindio'r cebl hyblyg o'i gwmpas greu tro neu grych yn y cebl. Gall ailadrodd y broses hon dros amser niweidio'r cebl a chynyddu'r risg o sioc drydan neu dân. I gadw risgiau i'r lleiafswm, rhaid i chi a/neu'ch tenant sicrhau bod offer/cyfarpar trydanol yn cael eu defnyddio a'u storio'n ddiogel, a'u gwirio'n rheolaidd.



DARPARU OFFER TRYDANOL

Os ydych yn darparu offer/cyfarpar trydanol (fel tegell, haearn neu beiriant golchi) ar gyfer eich tenant (iaid) dylech wirio bod yr eitem yn cario, o leiaf, Marc CE neu farc UKCA – honiad y gwneuthurwr ei bod yn bodloni gofynion gofynion deddfwriaeth yr UE/DU. Mae Electrical Safety First yn argymhell prynu offer sy'n cario marciau diogelwch ychwanegol, fel y



Kitemark, sef Safon Brydeinig neu'r marc 'BEAB Approved', gan y gall y rhain ddarparu mwy o sicrwydd o ddiogelwch trydanol.

Mae angen i chi wneud yn siŵr bod unrhyw offer/cyfarpar yr ydych yn eu cyflenwi yn addas ar gyfer ei leoliad a'i ddefnydd arfaethedig. Er mwyn helpu i sicrhau bod eich tenantiaid yn defnyddio offer yn gywir, dylech wneud copiau o gyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr ar gael iddynt gyfeirio atynt.

COFRESTRU CYNNYRCH



Gwnewch yn siŵr bod unrhyw gynhyrchion trydanol, yr ydych yn eu darparu gyda'r denantiaeth, wedi'u cofrestru gyda'r gwneuthurwr. Mae hyn yn golygu, os oes problem ac mae angen iddynt gyhoeddi adalw neu hysbysiad diogelwch, gellir olrhain y cynnyrch.

Dysgwch fwy ar-lein yma: www.electricalsafetyfirst.org.uk/registration

Dylech hefyd ddweud wrth eich tenantiaid i gofrestru unrhyw gynhyrchion y maent yn dod â nhw i'r eiddo.



GWIRIO OFFER TRYDANOL

Er mwyn sicrhau bod offer trydanol yn parhau i fod yn ddiogel i'w defnyddio, dylid cynnal gwiriadau diogelwch sylfaenol rheolaidd.

DYLECH CHI A/NEU'CH TENANT WIRIO:

- 01** Nid oes unrhyw doriadau na chrafiadau yng ngorchuddion (gwain) y cebl.
- 02** Mae gorchudd allanol y cebl yn cael ei afael gan afael y llinyn ym mhen uchaf y plwg, fel nad oes unrhyw greiddiau cebl lliw yn weladwy o du allan i'r plwg.
- 03** Nid yw'r casin plwg wedi'i gracio ac nid yw'r piniau wedi'u plygu
- 04** Nid oes unrhyw arwyddion o orboethi neu losgi, yn enwedig yn y plwg a'r allfa soced.
- 05** Nid oes unrhyw rannau rhydd na sgriwiau rhydd.
- 06** Nid oes unrhyw ran o'r offer/cyfarpar wedi'i ddifrodi neu ar goll.

Gellir adnabod y rhan fwyaf o ddiffygion peryglus mewn offer/cyfarpar trydanol trwy gynnal gwiriadau syml o'r fath. I gael rhagor o wybodaeth am brofi offer / offer trydanol, ewch i:

www.hse.gov.uk/electricity/faq-portable-appliance-testing.htm

ADALW CYNNYRCH

Gallwch wirio i weld a yw unrhyw un o'r offer neu gyfarpar trydanol yr ydych wedi'u darparu ar gyfer defnydd eich tenantiaid yn destun adalw cynnyrch trwy ymweld â:

<https://www.gov.uk/product-safety-alerts-reports-recalls?product-category%5B%5D=electrical-appliances-equipment>



DEFNYDDIO OFFER TRYDANOL YN YR AWYR AGORED

Dylai unrhyw allfa soced sy'n cyflenwi offer trydanol a ddefnyddir yn yr awyr agored gael ei ddiogelu gan DCG 30 mA.

Mae Electrical Safety First yn argymhell bod yr holl allfeydd soced sy'n cyflenwi offer trydanol ar gyfer defnydd awyr agored yn cael eu diogelu gan DCG sefydlog (lle mae'r DCG wedi'i osod yn yr uned defnyddiwr neu fel arall wedi'i ymgorffori mewn allfa soced).

Dylid profi DCGau sefydlog **o leiaf bob chwe mis trwy** wasgu'r botwm prawf sydd wedi'i farcio 'T' neu 'Prawf' – gweler y cyfarwyddiadau a ddylai fod ar, neu wrth ymyl, yr uned ddefnyddiwr.

Os nad oes DCG yn yr uned ddefnyddiwr, rydym yn argymhell yn gryf bod DCG plygio-mewn cludadwy yn cael ei ddarparu. Dylid plygio offer i'r DCG cludadwy, sydd wedyn yn cael ei blygio i'r soced. Dylid profi'r math hwn o DCG, sy'n costio tua £10, cyn pob defnydd trwy ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.





8.0 CANFOD TÂN:

LARYMAU TÂN, MWG A CHARBON MONOCSID

Damweiniau trydanol yw prif achos tanau domestig damweiniol yn y DU.

Gall cysylltiadau rhydd mewn offer trydanol a rhannau o'r gosodiad trydanol (fel allfeydd soced) arwain at dân.

Gall ffiwsiau neu dorwyr cylched wedi'u dewis yn anghywir hefyd arwain at geblau'n gorboethi.

Mae llawer o danau yn y cartref yn dechrau yn y gegin ac fel arfer yn cael eu hachosi gan gyfarpar coginio.

Mae achosion eraill o dân yn cynnwys sigarêts a chanhwyllau, a dillad yn cael eu hongian dros wresogyddion i sychu.

Er mwyn diogelu eich tenantiaid rhag y risg o dân, bydd angen i chi sicrhau bod yna system canfod tân a larwm tân addas, y dylid ei phrofi a'i chynnal yn rheolaidd.

Bydd system canfod tân a larwm tân wedi'i gosod a'i chynnal yn iawn yn rhybuddio preswylwyr am dân yn ei gamau cynnar, gan ganiatáu iddynt gyrraedd lle diogel cyn i lwybrau dianc gael eu blocio gan fwg neu dân. Dylai'r system gael ei chynllunio i ddefro pobl sy'n cysgu a'u rhybuddio i danio mewn unrhyw ardaloedd cudd – fel ystafelloedd boeler, ystafelloedd storfa, seleri neu loftydd (os ydynt

yn cynnwys offer fel systemau storio batri, gwrthdröyddion solar ffotofoltäig neu foeleri gwres canolog) – cyn i'r tân effeithio ar y llwybr dianc.



DEWIS SYSTEM CANFOD MWG A LARWM MWG PRIODOL

Os nad oes gennych system canfod tân a larwm tân yn Lloegr ar hyn o bryd, nid yw'ch eiddo yn cydymffurfio â Rheoliadau Larwm Mwg a Charbon Monocsid (Lloegr) 2015. Yng Nghymru, byddai absenoldeb system o'r fath yn arwain at ddiffyg cydymffurfio â Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022.

Mae'r math o system canfod tân a larwm tân y mae angen i chi ei darparu yn dibynnu ar y math o eiddo rydych chi'n ei osod, yn seiliedig ar lefel y risg.

Dim ond nifer o larymau mwg a gwres cydgysylltiedig fydd eu hangen ar dŷ maint bach, un teulu, tra bod angen system fwy soffistigedig ar gyfer tai amlfeddiannaeth mawr – lle mae synwryddion tân wedi'u cysylltu â phanel rheoli a synwryddion larwm.

Dylai pob safle preswyl lle mae pobl yn cysgu gael rhyw fath o system canfod a rhybuddio tân awtomatig.



PROFI SYSTEMAU CANFOD TÂN A LARWM TÂN

Mae angen profi pob system canfod tân a larwm tân yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio'n iawn.

Yng Nghymru a Lloegr, cyfrifoldeb y landlord yw sicrhau bod systemau larwm tân (lle bo'n bresennol) yn cael eu profi'n rheolaidd yn unol â BS 5839. Fel arfer, cynhelir hyn gan 'berson cyfrifol' dynodedig y mae'n rhaid iddo gynnal gwiriadau arferol a sicrhau bod yr holl offer diogelwch tân, gan gynnwys larymau, mewn cyflwr gweithio priodol.



GOFYNION LARWM MWG

Yng Nghymru a Lloegr, rhaid i landlordiaid sicrhau bod larymau mwg sy'n gweithio wedi'u gosod ar bob stori o'u heiddo rhent lle mae yna ystafell a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu'n rhannol fel llety byw.

Rhaid profi'r larymau hyn ac mewn cyflwr gweithio priodol ar ddechrau pob tenantiaeth newydd. Mae gwiriadau a chynnal a chadw rheolaidd yn hanfodol i sicrhau bod larymau mwg yn parhau i weithredu'n gywir trwy gydol y cyfnod tenantiaeth.

Nid yw profion sylfaenol, arferol yn gofyn am wybodaeth arbenigol ac fel arfer gallant gael eu cynnal gennych chi neu'ch tenant(ion). Yn gyffredinol, mae angen profion o'r fath bob wythnos, lle mae un neu fwy o synwryddion neu bwyntiau galw yn cael eu profi.



GOFYNION LARWM CARBON MONOCSID

Mae'n ofynnol i landlordiaid yng Nghymru a Lloegr hefyd osod larymau carbon monocsid mewn unrhyw ystafell sy'n cynnwys offer sy'n

llosgi tanwydd solet, megis stôf llosgi coed neu dân agored. Fel gyda larymau mwg, rhaid profi a chadarnhau bod y larymau carbon monocsid hyn mewn cyflwr gweithio priodol ar ddechrau pob tenantiaeth.



RHEOLIADAU A CHYDYMFFURFIAETH

Gall methu â chydymffurfio arwain at gosbau i landlordiaid. Mae'n hanfodol i landlordiaid gadw cofnodion o'r holl osodiadau larwm a gwaith cynnal a chadw a wneir, yn ogystal â rhoi cyfarwyddiadau i denantiaid ar sut i brofi a chynnal a chadw'r larymau hyn.

MAE RHAGOR O WYBODAETH A CHANLLAWIAU AR

- **Lloegr** - <https://www.gov.uk/government/publications/smoke-and-carbon-monoxide-alarms-explanatory-booklet-for-landlords/the-smoke-and-carbon-monoxide-alarm-england-regulations-2015-qa-booklet-for-the-private-rented-sector-landlords-and-tenants>
- **Cymru** - <https://www.gov.wales/fitness-homes-human-habitation-guidance-landlords-html>





9.0 GOLEUADAU BRYS

Os bydd tân, mae angen i'ch tenantiaid allu dod o hyd i'w ffordd allan o'r eiddo i le diogel. Mae hyn yn gofyn am lwybr dianc wedi'i gynllunio sy'n cael ei gadw'n rhydd o annibendod ac sydd â digon o oleuadau i ganiatáu dianc yn gyflym (ac yn ddiogel).

BYDD RHAI ADEILADAU, FEL Y RHAI A RESTRIR ISOD, HEFYD ANGEN GOLEUADAU BRYN SY'N CWMPASU'R LLWYBR DIANC. MAENT YN CYNNWYS:

- Adeiladau mawr gyda llwybrau allanfa hir.
- Adeiladau gyda chynllun cymhleth.
- Adeiladau heb oleuadau naturiol neu fenthg ar hyd y llwybr dianc.
- Adeiladau sy'n lletya pobl agored i niwed neu'r rhai sydd mewn perygl arbennig, fel unigolion sydd yn defnyddio cadair olwyn.

Pan fydd tân yn dechrau, mae pobl yn symud yn gyflym mewn trallod a phanig. Yn y nos, pan fyddant wedi deffro'n sydyn, efallai y byddant hefyd wedi drysu. Felly mae'n bwysig bod grisiau a llwybrau dianc wedi'u goleuo'n ddigonol.

Nid yw goleuadau brys yn cael eu cynnwys yn y canllaw hwn, gweler dogfennaeth BS 5266 am ragor o wybodaeth.





10.0 DOD O HYD I DRYDANWR

Mae'r sefydliadau canlynol wedi'u hawdurdodi gan y Llywodraeth i gofrestru trydanwyr fel y gallant gynnal gwaith gosod trydanol domestig ac archwiliadau a phroffion cyfnodol sy'n bodloni Rhan P o'r Rheoliadau Adeiladu.

NICEIC

Rhif Ffôn: 0870 013 0382

Gwefan: niceic.com

NAPIT

Rhif Ffôn: 0345 543 0330

Gwefan: napit.org.uk

Ardystiad "Blue Flame"

Rhif Ffôn: 0845 194 9031


Gwefan: blueflamecertification.com

CYMHWYSEDD

Bydd goruchwylwyr trydanol (a elwir yn gyffredin yn oruchwylwyr cymwys) busnesau sydd wedi cofrestru gydag un o ddarparwyr cynlluniau eraill a gymeradwywyd gan y llywodraeth wedi cael, ymhlith pethau eraill, eu cymwysterau, eu profiad a samplau o'u gwaith wedi'u gwirio, i gadarnhau bod ganddynt y wybodaeth a'r profiad i wneud gwaith trydanol yn unol â BS 7671.

Bydd defnyddio trydanwr cofrestredig yn rhoi llai o gyfrifoldeb arnoch chi i benderfynu a yw trydanwr yn gymwys ai peidio.

I ddod o hyd i drydanwr cofrestredig yn eich ardal, ewch i: electricalsafetyfirst.org.uk/findanelectrician





DARGANFYDDWCH FWY



Trydanol

I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch trydanol mewn eiddo rhent, ewch i:
electricalsafetyfirst.org.uk

Nwy

Am wybodaeth am ddiogelwch nwy mewn eiddo rhent, ewch i:
gassaferegister.co.uk

*Mae cyfoeth o gyngor diogelwch trydanol am ddim ar gael ar-lein yma:
electricalsafetyfirst.org.uk
neu drwy'r cod QR uchod.*



**Electrical
Safety
First**

Electrical Safety First
45 Great Guildford Street
London SE10ES

E-bost: enquiries@electricalsafetyfirst.org.uk

Elusen Gofrestredig (Cymru a Lloegr) Rhif 257376
Elusen Gofrestredig (Yr Alban) Rhif. SC039990.

Electrical Safety First yw'r elusen yn y DU sy'n ymroddedig i leihau marwolaethau ac anafiadau a achosir gan ddamweiniau trydanol. Ein nod yw sicrhau bod pawb yn y DU yn gallu defnyddio trydan yn ddiogel.

Canllaw i Landlordiaid i Ddiogelwch Trydanol, Cymru a Lloegr
Electrical Safety First ©2025 v1.0

Darparwyd y delweddau stoc gan Adobe ac iStock. Dyluniad brand gan Garden. Dyluniad cynllun gan Tilted Design.

Pweru newid + achub bywydau.

electricalsafetyfirst.org.uk